



土手を切崩し、基礎となる基準を決める。  
母屋を基準とし、杭を打ち、水平位置を記す。



生コン作り  
砂利3, 砂3, セメント2位の割合でかき  
混ぜておく。水は入れない。



生コン作り  
水を少しづつ入れ、かき混ぜる。下痢グソ  
状にする。入れ過ぎないように気を付ける。  
小規模なので、こんな漬物桶で充分だ。  
本格的な船など要らない。結構重労働だ。




基礎作り  
生コンを約3cm位入れて、その上にブ  
ロックを置く。ブロックは重量タイプを  
使用。直線状にするのが大変。物置  
ならば、このくらいの生コンで充分だ。



大引き固定アンカー  
予め、アンカーを埋め込んでおく。  
床束は省略(低床式)。



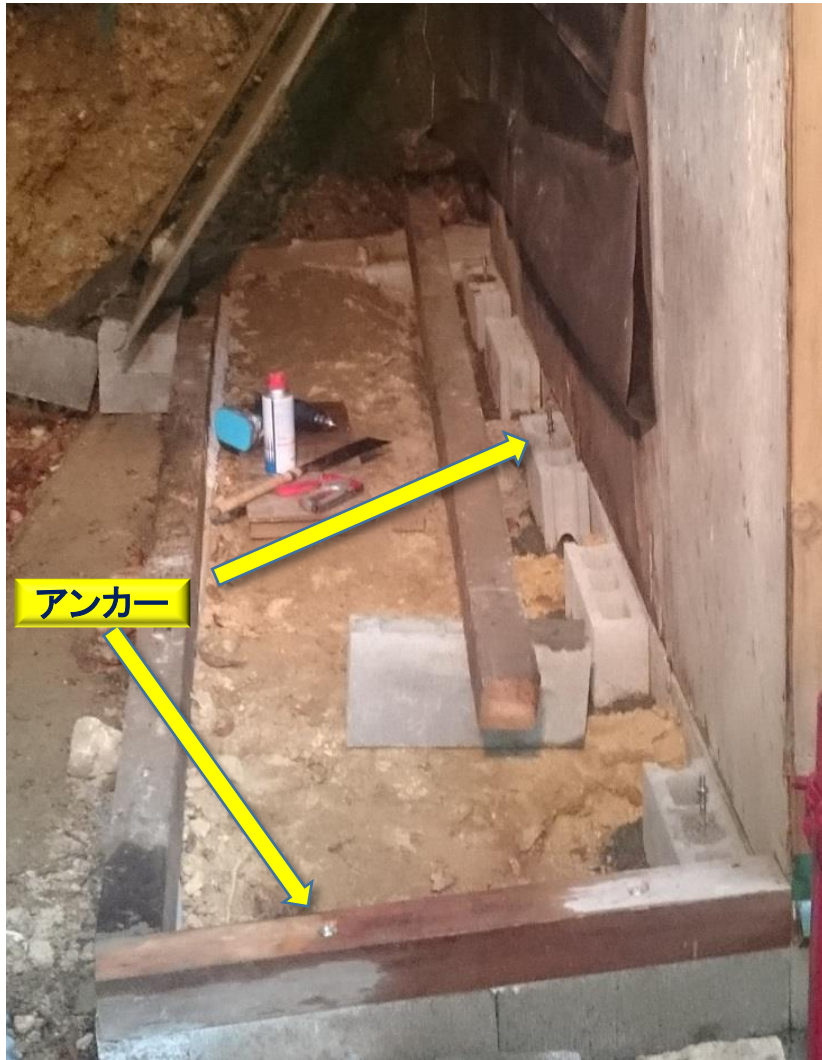

大引き(3寸角材)に開けた穴に、アンカーを通すのが大変。アンカーは8mmφ



大引きを、ブロックで作った基礎に固定する。



大引き固定完了  
次は、柱を立てて屋根を作る。  
梅雨に入る前に、屋根を完成させなくては