

シリアルサーボ化
PIC12F1822

UART
UpLoad時は外す

手の平

サーボモータ
各指に1個、合計5個
電源は電池から直接供給

マイコン
びんぼうでいいの

WiFi
モジュール




電池
LiPo 1cell, 3.7V, 850mAh
全ての電源供給

LCDモニタ
2017 秋月電子, 新発売

手芸用ビーズ ゴム

手の甲

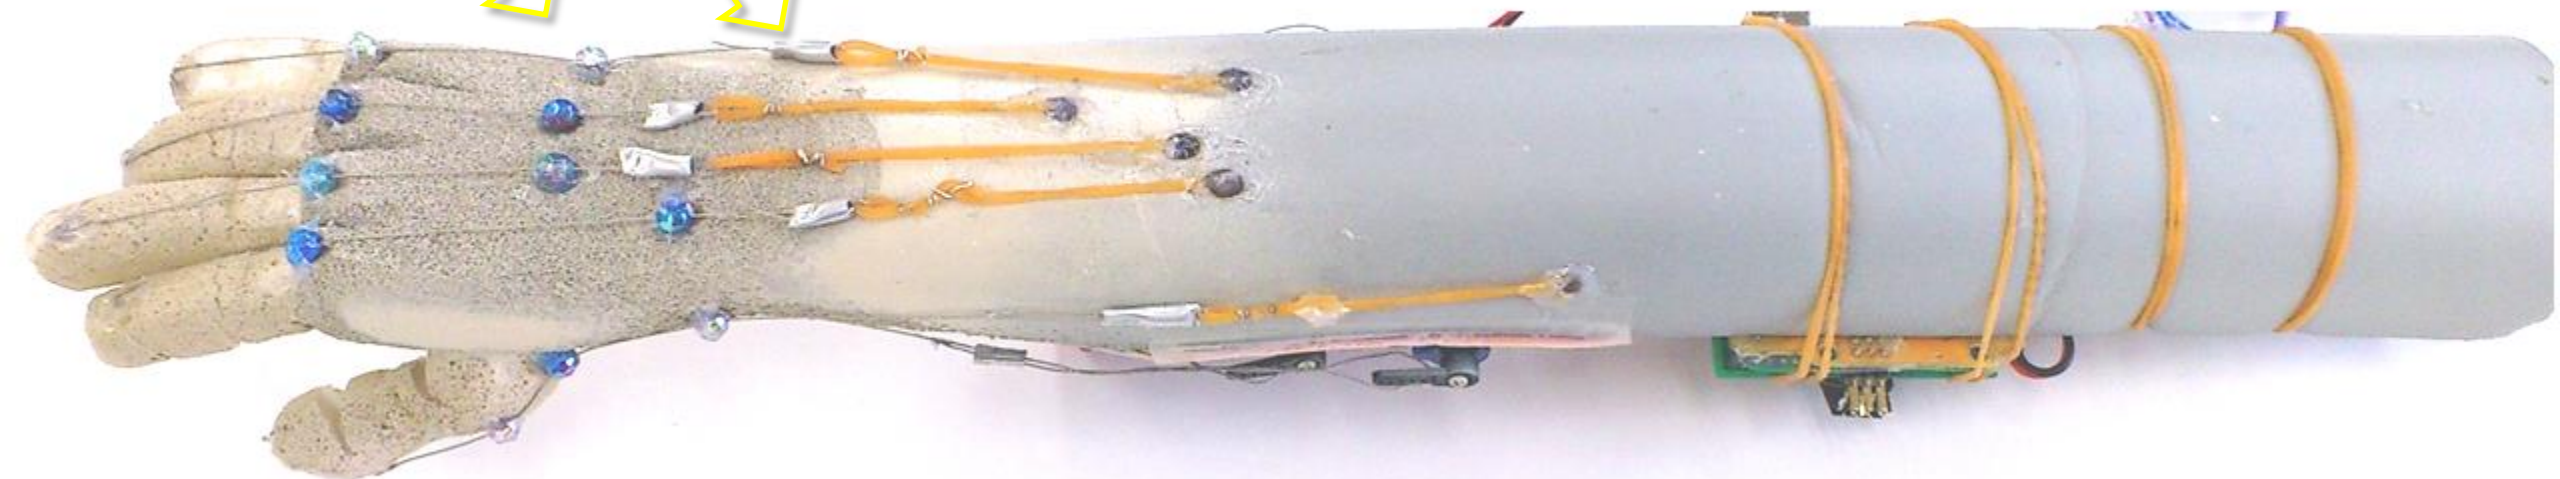

指の素材：発泡スチロール（とても弱い）

腕の素材：断面が半円形の工事用ラバー

携帯電話など



無線LANルータAP
プログラム次第で不要



インターネット

1 2 3


1、グー 2、チョコキ 3、パー

インターネットにつなぐことによって、
世界が広がります。ただしスケッチを
用意する必要があります。



モニタ状況



無線LANルータに接続



IPアドレスを認識

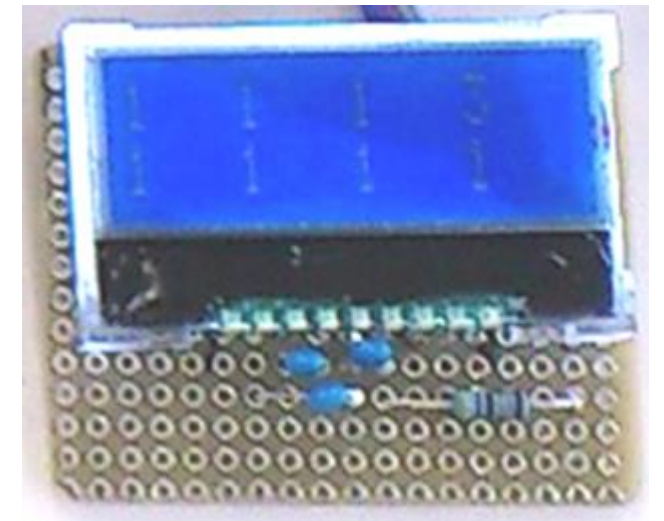

コマンド受付状況

1、グー
2、チョコキ
3、パー

このLCD ([AQM1602Y-NLW-BBW](#)) は明るく見易い。